


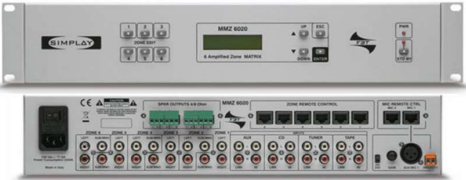

























Продукт	Модел	Спецификация	цена ЛВ. без ДДС	цена ЛВ. с ДДС
<b>Усилватели EuroShine</b>				
	SS-760	Инсталационен усилвател с изходни линии на 100V , 70V , 4-16ohm ; 2 линейни и 3 микрофонни входа. Изходна мощност : <b>60W</b> .	165,00	198,00
	SS-7120	Инсталационен усилвател с изходни линии на 100V , 70V , 4-16ohm ; 2 линейни и 3 микрофонни входа. Изходна мощност : <b>120W</b> .	230,00	276,00
	SS-7240	Инсталационен усилвател с изходни линии на 100V , 70V , 4-16ohm ; 2 линейни и 3 микрофонни входа. Изходна мощност : <b>240W</b> .	285,00	342,00
	SS-7480	Инсталационен усилвател с изходни линии на 100V , 70V , 4-16ohm ; 2 линейни и 3 микрофонни входа. Изходна мощност : <b>480W</b> .	449,00	538,80
	SM-265	Инсталационен усилвател с изходни линии на 100V , 70V , 8ohm, 4ohm ; 2 линейни и 3 микрофонни входа, вграден USB и SD хост с възможност за работа с до 16 GB USB Flash и SD Card памет. Изходна мощност : <b>60W</b> .	170,00	204,00
	SC-7120	Инсталационен усилвател с изходни линии на 100V , 70V , 4-16ohm ; 2 линейни и 3 микрофонни входа, линейен изход. Вграден FM тюнер, вграден USB и SD хост с възможност за работа с до 16 GB USB Flash и SD Card памет. Изходна мощност : <b>120W</b> .	275,00	330,00
	SC-7360	Инсталационен усилвател с изходни линии на 100V , 70V , 4-16ohm ; 2 линейни и 3 микрофонни входа, линейен изход. Вграден FM тюнер, вграден USB и SD хост с възможност за работа с до 16 GB USB Flash и SD Card памет. Изходна мощност : <b>360W</b> .	449,00	538,80
<b>Усилватели FBT - Italy</b>				
	MMZ 6020	Активна аудио матрица 6 входа/6 изхода: 4 стерео входа с връзка за друга матрица (Tape, Tuner, CD, Aux). 2 RS-485 конектора за връзка с микрофонни станции (MBT 6000). 1 XLR-F (Aux Mic) вход за микрофон - с 24V фантомно захранване (MB-T 6400 S, BF-T5043L) с възможност за приоритет през RS-485 вход. 6 усилвателни изхода с мощност 20W/4ohm. 6 RS-485 конектора за връзка на RX 6000 IR приемници, за дистанционно управление на съответните зони. 2x16 символа LCD дисплей (2x16 символа) за контрол състоянието на зоните.	1633,50	1960,20

	TRC 6000	Комплект за дистанционно управление-предавател TX 6000 и приемник RX 6000 за монтаж в конзолна кутия с панел (конзолна кутия и панел не са включени в комплекта). Максимална работна дистанция предавател-приемник 20м. Регулиране на усилването, тонкорекция ниски-високи честоти, селектор източника на сигнал, вкл/изкл. Връзка между приемник RX 6000 и MMZ 6000, MMZ 6020 модул - 4 проводен телефонен кабел (макс. дължина 500м.), RJ-45 конектор.	92,40	110,88
	MMA6240-TCD/MP3	Интегриран усилвател - Мощност <b>240W</b> на 25, 70, 100V или 8Ohm с 6 независими зони на усилване, 4 микрофонни и един външен линейен вход. Вградени модули - CD/MP3-плеър и FM тунер. Изход за мониторен високоговорител - MOH 'Music On Hold' (1W/8ohm)	1468,50	1762,20
	MB-T 8006	Настолен микрофон с кардиоидна динамична капсула за до 6 зонално или общо оповестяване при връзка с MMA6240 TCD/MP3	462,00	554,40
усилватели <b>MONACOR - Germany</b>				
	PA-702	Инсталационен усилвател с изходни линии на 100V , 4ohm ; 1 линейен, 2 микрофонни входа, корекции - ниски , средни и високи. Изходна мощност : <b>35 W</b>	180,00	216,00
	PA-4040	Инсталационен матричен усилвател с изходни линии на 100V , 70V , 4ohm ; 5 линейни - 3 микрофонни входа - всеки с корекции - ниски и високи. Избор и автономно усилване на 4 зони. Изходна мощност : <b>4 x 40 W</b>	925,00	1110,00
Усилватели <b>TOA - Japan</b>				
	A-2030	Специализиран инсталационен усилвател-смесител. Изходна мощност <b>30W</b> . Изходни линии: 100V , 70V , 4ohm. Два линейни стерео AUX входа. Три микрофонни входа . Линеен "REC OUT" RCA стерео изход. Захранване – 230V AC или 24V DC.	221,00	265,20
	A-2060	Специализиран инсталационен усилвател-смесител. Изходна мощност <b>60W</b> . Изходни линии: 100V , 70V , 4ohm. Два линейни стерео AUX входа. Три микрофонни входа . Линеен "REC OUT" RCA стерео изход. Захранване – 230V AC или 24V DC.	259,00	310,80







	A-2120	Специализиран инсталационен усилвател-смесител. Изходна мощност <b>120W</b> . Изходни линии: 100V , 70V , 4ohm. Два линейни стерео AUX входа. Три микрофонни входа . Линеен "REC OUT" RCA стерео изход. Захранване – 230V AC или 24V DC.	357,00	<b>428,40</b>
	A-2240	Специализиран инсталационен усилвател-смесител. Изходна мощност <b>240W</b> . Изходни линии: 100V , 70V , 4ohm. Два линейни стерео AUX входа. Три микрофонни входа . Линеен "REC OUT" RCA стерео изход. Захранване – 230V AC или 24V DC.	605,00	<b>726,00</b>
	P-2240	Специализиран инсталационен усилвател. Изходна мощност <b>240W</b> . Изходни линии: 100V, 70V, 4ohm. Един линеен стерео вход . Линеен "REC OUT" RCA стерео изход . Тонкорекция - ниски и високи честоти: +/- 10 dB при 100kHz, +/- 10 dB при 10kHz. Захранване – 230V AC или 24V DC	585,00	<b>702,00</b>
	A-1812	Специализиран инсталационен усилвател-смесител. Две изходни зони с независими комутатори и общо усилване. Мощност 120W. Изходни линии: 100V, 4-16ohm. Два линейни стерео AUX входа (RCA, 10k ohm). Един линеен моно AUX вход (XLR-TR combo, 10k ohm). Три микрофонни входа XLR-TRS combo 600 ohm. Линеен "REC OUT" RCA стерео изход. Тонкорекция - ниски и високи честоти: +/- 10 dB при 100kHz, +/- 10 dB при 10kHz. Габаритни размери: 420 (w) x 107.7 (h) x 367 (d) mm. Маса: 12,6 kg	690,00	<b>828,00</b>
<b>Озвучителни тела EuroShine</b>				
	VCS-03	Озвучително тяло за монтаж на стена. Избираема мощност: 1.5/ 3W на 100V. Чувствителност (1m ,1w) : 89dB. Благоустойчив. Размери -DxHxL:120*120*60 мм.	11,29	<b>13,55</b>
	CH-102	Озвучително тяло за монтаж на стена. Избираема мощност: 3 / 6 W на 100V. Чувствителност (1m ,1w) : 93dB. Размери -DxHxL: 260*180*120мм.	16,25	<b>19,50</b>
	CH-503T	Озвучително тяло за монтаж на стена. Избираема мощност: 3 / 6 W на 100V. Чувствителност (1m ,1w) : 92dB. Метален корпус. Размери -DxHxL : 160*160*60 ; Vandal-proof	32,50	<b>39,00</b>







	WS-47S	Озвучително тяло за открит монтаж IP:X4 . Цветове: черно или бяло. Избираема мощност : 2.5/5/10/ 20W на 100V или 8Ω. Чувствителност : 89dB. Честотен диапазон: 90-20,000 Hz. Размери -DxHxL : 210*130*127. "П" образна стойка за монтаж.	57,50	69,00
	WS-41S	Озвучително тяло за открит монтаж. Цветове: черно или бяло. Избираема мощност : 2.5/5/10/ 20W на 100V или 8Ω. Чувствителност : 86dB. Честотен диапазон: 100-20,000 Hz. Размери -DxHxL : 215*170*150. "П" образна стойка за монтаж.	45,83	55,00
	WS-51S	Озвучително тяло за открит монтаж. Цветове: черно или бяло. Избираема мощност : 3.8/7.5/15/ 30W на 100V или 8Ω. Чувствителност : 87dB; Честотен диапазон: 80-20,000 Hz. Размери -DxHxL : 242*182*162. "П" образна стойка за монтаж.	57,50	69,00
	WS-61S	Озвучително тяло за открит монтаж. Цветове: черно или бяло. Избираема мощност : 5/10/20/ 40W на 100V или 8Ω. Чувствителност : 88dB; Честотен диапазон: 60-20,000 Hz. Размери -DxHxL : 284*215*190. "П" образна стойка за монтаж.	74,17	89,00
	CSR-306	Озвучително тяло за монтаж в сгради с висок таван с 5 м. кабел. IP 44. Избираема мощност : 7.5 / 15 / 30 W на 100V. Размери: φ265×232 mm	55,00	66,00
	CS-220WP	Озвучително тяло от колонен тип със 7x70 mm plastic cone говорители. Алюминиев корпус. IP 44. Избираема мощност : 5 / 10 / 20W на 100V. Размери: DxHxL : 619x106x75 mm	140,00	168,00
<b>Озвучителни тела FBT - Italy</b>				
	MHS 50 / T	Двулентов, ABS рупорен високоговорител. IP 66. Чувствителност: 99dB. Честотен диапазон: 90-20,000 Hz. Избираема мощност : 12 / 25 / 50W на 100V. Размери: 362x252x310mm	225,00	270,00









	GDS-200T/DT	Озвучително тяло за градина , тип камък . IP 55. Избираема мощност : 10 / 20 / 40W на 100V или 8Ω. Говорител - 8" . Размери: (W x H x D): 430 x 295 x 300mm. Тегло: 3.6kg	290,00	348,00
	Project 315BT или Project 315WHT	Двулентово озвучително тяло за открит монтаж. Цветовете: черно или бяло . Избираема мощност : 1/2/4/7,5/ 15W на 100V или 8Ω. Чувствителност : 85dB; SPL 100dB. Честотен диапазон: 100-20,000 Hz. Ябълковидна стойка за монтаж + осигуровка. Размери -DxHxL :142,50x204,30x162,15	75,00	90,00
	Project 530BT или Project 530WHT	Двулентово озвучително тяло за открит монтаж. Цветовете: черно или бяло . Избираема мощност : 10/15/20/ 30W на 100V или 8Ω. Чувствителност : 87,5dB; SPL 106dB. Честотен диапазон: 85-20,000 Hz. Ябълковидна стойка за монтаж + осигуровка. Размери -DxHxL :167,65x240,36x179,5	135,00	162,00
	Project 640BT или Project 640WHT	Двулентово озвучително тяло за открит монтаж. Цветовете: черно или бяло . Избираема мощност : 10/20/30/ 40W на 100V или 8Ω. Честотен диапазон: 70-20,000 Hz. Чувствителност : 89dB; SPL 108dB. Ябълковидна стойка за монтаж + осигуровка. Размери -DxHxL :218,09x312,46x218,70	175,00	210,00
	PROJECT Sub 1180A	Активен суббас , с вграден усилвател - 180 W rms. SPL 112dB. Насочен към пода 10" нискочестотен високоговорител. Честотен диапазон: 28-180 Hz. Усилване и променяем нискочестотен филтър за оптимална настройка към системата. Размери -WxHxD : 360x450x360 mm	425,00	510,00
<b>Озвучителни тела TOA - Japan</b>				
	F-1000BT или F-1000WT	Двулентово озвучително тяло за открит монтаж. Цветовете: черно или бяло. Избираема мощност : 1/ 3 / 5 / 15W на 100V . Честотен диапазон: 85-20,000 Hz. Чувствителност : 87dB. Ъгъл на излъчване - H: 90°, V: 90° . Нискочестотен високоговорител: 10 cm (4"). Стойка за монтаж.Размери -(W x H x D) 130 x 202 x 131 mm	127,50	153,00
	F-1000BTWP или F-1000WTWP	Двулентово озвучително тяло за открит монтаж. Цветовете: черно или бяло. Избираема мощност : 1/ 3 / 5 / 15W на 100V . Честотен диапазон: 85-20,000 Hz. Чувствителност : 87dB. IP:X4. Ъгъл на излъчване - H: 90°, V: 90° . Нискочестотен високоговорител: 10 cm (4"). Стойка за монтаж. Размери -(W x H x D) 130 x 202 x 131 mm	155,00	186,00







	F-1300BT или F-1300WT	Двулентово озвучително тяло за открит монтаж. Цветове: черно или бяло. Избираема мощност : 3 / 7,5 / 15 / 30W на 100V . Честотен диапазон: 80-20,000 Hz. Чувствителност : 90dB. Ъгъл на излъчване - H: 110°, V: 100° . Нискочестотен високоговорител: 13 cm (5"). Стойка за монтаж. Размери -(W x H x D) 162 x 250 x 161mm	187,50	<b>225,00</b>
	F-1300BTWP или F-1300WTWP	Двулентово озвучително тяло за открит монтаж. Цветове: черно или бяло. Избираема мощност : 3 / 7,5 / 15 / 30W на 100V . Честотен диапазон: 80-20,000 Hz. Чувствителност : 90dB. IP:X4. Ъгъл на излъчване - H: 110°, V: 100° . Нискочестотен високоговорител: 13 cm (5"). Стойка за монтаж. Размери -(W x H x D) 162 x 250 x 161mm	232,50	<b>279,00</b>
	F-2000B или F-2000W	Двулентово озвучително тяло за открит монтаж. Цветове: черно или бяло. Мощност : 180W на 8ohm. Честотен диапазон: 65-20,000 Hz. Чувствителност : 92dB. Ъгъл на излъчване - H: 110°, V: 100° - 80°/ 80° с включен хорн адаптер. Нискочестотен високоговорител: 20 cm (8"). Стойка за монтаж. Размери -(W x H x D) 244 x 373 x 235 mm	257,50	<b>309,00</b>
	F-2000BTWP или F-2000WTWP	Двулентово озвучително тяло за открит монтаж. Цветове: черно или бяло. Избираема мощност : 3/15/30/ 60W на 100V или 8ohm. Честотен диапазон: 65-20,000 Hz. Чувствителност : 92dB. Ъгъл на излъчване - H: 110°, V: 100° - 80°/ 80° с включен хорн адаптер. Нискочестотен високоговорител: 20 cm (8"). Стойка за монтаж. Размери -(W x H x D) 244 x 373 x 235 mm IP:X4	340,83	<b>409,00</b>
	BS-633A	Озвучително тяло за повърхностен монтаж, предназначено за работа в широк температурен диапазон: -10°C до +50°C. Избираема мощност: 1/3/6W 100V. Честотен диапазон: 120 - 15,000 Hz. Чувствителност: 91dB(1 W, 1 m). Цвят: бял -RAL 9010. Габаритен размер: 173 (W) x 195 (H) x 101 (D) mm. Маса: 780 g.	21,00	<b>25,20</b>
	BS-633AT	Озвучително тяло за повърхностен монтаж, предназначено за работа в широк температурен диапазон: -10°C до +50°C. Избираема мощност: 1/3/6W 100V. Честотен диапазон: 120 - 15,000 Hz. Чувствителност: 91dB(1 W, 1 m). Цвят: бял -RAL 9010. Габаритен размер: 173 (W) x 195 (H) x 101 (D) mm. Маса: 780 g.	25,75	<b>30,90</b>






	BS-678 или BS-678B	Озвучително повърхностен монтаж. Мощност: 0.8/1.5/3/6W 100V. Честотен диапазон: 150 - 20,000 Hz. Чувствителност: 94dB(1 W, 1 m.). Цвят: бяло или черно. Габаритен размер: 250 (W) × 190 (H) × 110 (D) mm. Маса: 1.7 kg.	34,65	<b>41,58</b>
	PC-2668	Високоговорител за повърхностен монтаж. Избираема мощност: 0.8/1.5/3/6W 100V. Честотен диапазон: 100 - 16,000 Hz. Чувствителност: 90dB(1 W, 1 m). Цвят: бял - RAL 9010. Габаритен размер: φ260 × 92 mm. Маса: 820 g.	42,00	<b>50,40</b>
	CS-64	Широколентов звуков прожектор - сив цвят. IP 64. Честотен диапазон: 130 -13,000 Hz. Чувствителност : 96dB. Избираема мощност :1 / 3 / 6 W на 100V. Работа в широк температурен диапазон: -20°С до +55°С. Стойка от неръждаема стомана. Размери -(W x H x D): 233 x 224 x 208 mm	91,90	<b>118,80</b>
	CS-615M	Високоэффективно алуминиево рупорно тяло за работа в среда с широк температурен диапазон: -20° С до +55° С . IP65. Мощност: 3 / 5 / 10 / 15W на 100V. Честотен диапазон: 280 - 12,500 Hz. Ъгъл на излъчване 70° Н x 90° V. Чувствителност: 112dB(1 W, 1 m.). Цвят: RAL 9010. Инсталационна стойка в комплекта. Габаритен размер: 222 (W) × 179 (H) × 234 (D) mm. Маса: 1.3 kg.	89,50	<b>107,40</b>
	CS-304	Широколентов звуков прожектор - сив цвят. IP 65. Честотен диапазон: 120 -15,000 Hz. Чувствителност : 98dB. Ъгъл на излъчване от 90° по хоризонтал. Избираема мощност :10 / 20/ 30 W на 100V. Стойка от неръждаема стомана. Работа в широк температурен диапазон: -20°С до +55°С Размери -(W x H x D): 366 x 230 x 272 mm. Маса: 3.1 kg.	180,00	<b>216,00</b>
	TH-660 + TU-651	Алуминиев рупорен високоговорител. IP 65. Чувствителност : 110dB. Мощност: 50W , 16 Ома. Честотен диапазон: 200 Hz - 6,000 Hz. Размери - (W x H x D): φ 600 x 464mm	213,00	<b>255,60</b>







	GS-302	<p>Озвучително тяло тип "гъба" за открит монтаж. Защита IP X4. Мощност: 3/5/10/15/30W 100V. Честотен диапазон: 100 - 8,000 Hz . Чувствителност: 87dB(1 W, 1 m.) Габаритен размер: <math>\varnothing 270 \times 335</math> mm. Маса: 2.4 kg.</p>	210,00	276,00
Озвучителни тела <b>DNI</b> - <b>Germany</b>				
	SAFE-m6(T)	<p>Специализирано алуминиево озвучително тяло за работа в среда с широк температурен диапазон: <b>-40° C до +150° C</b> . <b>IP56</b>. Мощност: 0,5/1,5/3/6W на 100V. Честотен диапазон: 190 - 20,000 Hz. Ъгъл на излъчване 160° Н x 90° V Цвят: RAL 9010. Габаритен размер: 210 x 105 x 59 mm. Маса: 1.35 kg.</p>	195,00	234,00
Озвучителни тела <b>MONACOR</b> - <b>Germany</b>				
	UWS-130	<p>Специализирано озвучително тяло за работа <b>в подводна среда - IPX8</b>. Мощност: 20 W на 8 ома. Честотен диапазон: 80 - 20,000 Hz. Препоръчителна дълбочина за монтаж 1 - 1,2 м, максимална - 5м. Температурен диапазон: 1° C до 40° C. Комплект с 5м специализиран кабел за връзка. Габаритен размер: 230 x 35 mm. Маса: 1,9 kg.</p>	725,00	870,00
	EDL-156	<p>Двулентов високоговорител за вграждане, влаго защитен <b>IP65</b>, предназначено за работа в широк температурен диапазон: <b>-20°С до +100°С</b>. Избираема мощност: 1,5/2.5/5/10/ 15W на 100V. Чувствителност: 88dB. Размери: <math>\Phi</math> 226mm x 100mm. Монтажен отвор: <math>\Phi</math> 190 mm. Тегло: 1,1кг.</p>	87,50	105,00
Високоговорители за вграждане <b>EuroShine</b>				
	CSL-623	<p>Високоговорител за вграждане. Избираема мощност: 3 / 6 W на 100V . Чувствителност : 92dB. Размери: <math>\Phi 175 \times 60</math> mm. Монтажен отвор:<math>\Phi 150</math> mm.</p>	9,10	10,92
	CSL-613	<p>Високоговорител за вграждане. Избираема мощност: 5 / 10 W на 100V . Чувствителност : 94dB. Размери: <math>\Phi 228 \times 90</math> mm. Монтажен отвор:<math>\Phi 200</math> mm.</p>	16,60	19,92



Високоговорители за вграждане <b>FBT - Italy</b>				
	MCSL 006/TWP	Високоговорител за вграждане за баня - IP 55. Мощност: 1,5 / 3 / 6W на 100V . Чувствителност : 91dB. Размери: Ф 140 x 130 mm. Монтажен отвор:Ф 125 mm. Тегло: 0,9 Кг.	37,50	45,00
	CSL 520TIC	Двулентов високоговорител за вграждане със звукоизолираща метална кутия . Бял цвят : RAL9016 . Избираема мощност: 2.5/5/10/ 20W на 100V или 8Ohm . Чувствителност : 88dB. Размери: Ф203 x 145 mm. Монтажен отвор:Ф 175 mm. Тегло: 1,8 кг.	60,00	72,00
Високоговорители за вграждане <b>TOA - Japan</b>				
	PC-648R	Високоговорител за вграждане. Цвят: RAL9010. избираема мощност:1,5 / 3 / 6 W на 100V . Чувствителност : 90dB. Размери: Ф 168x77mm. Монтажен отвор:Ф 145 mm. Тегло: 0,47 кг.	17,50	21,00
	PC-2369	Високоговорител за вграждане. Метално шаси - цвят: RAL9010. Избираема мощност:1,5 / 3 / 6 W на 100V . Чувствителност : 93dB. Размери: Ф 230x73mm. Монтажен отвор:Ф 200 mm. Тегло: 0,76 кг. Мрежа за защита на говорителя .	28,70	34,44
	PC-2852	Двулентов високоговорител за вграждане. Метално шаси - цвят: RAL9010. Коаксиален 20 см говорител. избираема мощност: 3 / 5 / 10 / 15 W на 100V . Чувствителност : 96dB. Размери: Ф 280x84mm. Монтажен отвор:Ф 250 mm. Тегло: 1,6 кг. Мрежа за защита на говорителя .	50,75	60,90
Озвучителни тела <b>Community - USA</b>				
	CLOUD 6	Висококачествен двулентов високоговорител за вграждане. Метално тяло. Коаксиален 165 mm говорител. избираема мощност: 60W, 30W, 15W, 7.5W на 100V или 16 ohm. Чувствителност : 91dB. Честотен диапазон: 60 -20,000 Hz Размери: Ф 252x193 mm. Монтажен отвор:Ф 220 mm. Тегло: кг	225,00	270,00

	DS5	<p>Двулентово озвучително тяло LF 1 x 5", HF 1 x 1". Влаго и прахо защитено <b>IP55</b>. Честотен диапазон: 65-22,000 Hz. Чувствителност : 93 dB SPL (125 Hz to 12.5 kHz 1/3 octave bands). Ъгъл на излъчване - 130° conical (+47° / -70°, 500 Hz to 6 kHz). Мощност: 100W continuous, 250W program на 8 ohm , 60W, 30W, 15W на 70V или 100V. Комплект със специализирана стойка "Infin-A-Ball™ multi-angle wall mounting bracket" през която минава и захранващия кабел. Цвят: черно или бяло. Размери : (328 mm H x 160 mm W x 191 mm D), Тегло: 4,7 кг</p>	247,50	297,00
	DS8	<p>Двулентово озвучително тяло LF 1 x 8", HF 1 x 1". Влаго и прахо защитено <b>IP55</b>. Честотен диапазон: 65-22,000 Hz. Чувствителност : 95 dB SPL (125 Hz to 12.5 kHz 1/3 octave bands). Ъгъл на излъчване - 115° conical (+46° / -46°, 500 Hz to 6 kHz). Мощност: 150W continuous, 375W program 8 ohm , 120, 60W, 30W на 70V или 100V. Комплект със специализирана стойка "Infin-A-Ball™ multi-angle wall mounting bracket" през която минава и захранващия кабел.Цвят: черно или бяло. Размери : (470 mm H x 230 mm W x 257 mm D), Тегло: 8 кг</p>	372,50	447,00
<b>Атенюатори EuroShine</b>				
	VC-505D	<p>Регулатор на звук , за монтаж в конзолна кутия. Мощност: 5 W на 100V. Вградено приоритетно реле - 24V. Степени на усилване: 4 + изключено. Размери: 87*87*43 mm</p>	7,45	8,94
	VC-530D	<p>Регулатор на звук , за монтаж в конзолна кутия. Мощност: 30 W на 100V. Вградено приоритетно реле - 24V. Степени на усилване: 4 + изключено. Размери: 87*87*43 mm</p>	15,70	18,84
	VC-560D	<p>Регулатор на звук , за монтаж в конзолна кутия. Мощност: 60 W на 100V. Вградено приоритетно реле - 24V. Степени на усилване: 4 + изключено. Размери: 87*87*43 mm</p>	18,25	21,90
	EV-350D	<p>Регулатор на звук , за монтаж в конзолна кутия. Мощност: 50 W на 100V. Вградено приоритетно реле - 24V. Степени на усилване: 10 + изключено. Размери: 80*80*45 mm</p>	29,50	35,40
<b>Атенюатори MONACOR - Germany</b>				
	ATT-350PEU	<p>Регулатор на звук , за монтаж в конзолна кутия. Мощност: 50 W на 100V. Вградено приоритетно реле - 24V. Степени на усилване: 10 + изключено. Размери: 80*80*45 mm</p>	55,00	66,00
	ATT-3100PEU	<p>Регулатор на звук , за монтаж в конзолна кутия. Мощност: 100 W на 100V. Вградено приоритетно реле - 24V. Степени на усилване: 10 + изключено. Размери: 80*80*45 mm</p>	65,00	78,00
<b>Селектор MONACOR - Germany</b>				

	ATT-306	Селектор на звук - 6 позиции , за монтаж в конзолна кутия. Вградено приоритетно реле - 24V. Размери: 80*80*35 mm	40,00	53,28
<b>Атенюатори APart - Belgium</b>				
	E-VOL20 или E-VOL20BL	Регулатор на звук , за монтаж в конзолна кутия. Мощност: 20 W на 100V. Вградено приоритетно реле - 24V. Степени на усилване: 11 + изключено. Размери: 80*80*45 mm	24,17	29,00
	N-VOLST-CO	Регулатор на звук - <b>СТЕРЕО</b> , за монтаж в конзолна кутия. Мощност: <b>2 X 20 W на 4, 8 или 16 Ома</b> . Степени на усилване: 5 + изключено. Размери: 90 x 90 x 85 mm	128,93	154,72
<b>Настолни микрофони MONACOR - Germany</b>				
	PAM-10	Настолен микрофон с вграден усилвател на мощност - 10 W , 4 ohm. Бутони за включване и усилване. Захранване 230V~/50Hz/12VA. Размери: 167x65x130mm	126,32	151,58
	PDM-300	Настолен динамичен микрофон - кардиоидна насоченост. Импеданс: 600Ω. 6,3 мм жак - конектор. Размери: 120x60x160mm. Височина: 310mm	82,50	99,00
<b>Настолни микрофони TOA - Japan</b>				
	PM-660	Специализиран динамичен микрофон настолен тип с бутон "Push-to-talk и ключ за фиксиране ". Честотен диапазон: 100 Hz - 10 kHz. Характеристика на насоченост: кардиоидна. 2.5m. кабел с TR конектор. Габаритен размер: 100 x 215 x 150mm.	113,75	136,50
<b>Конферентна система FBT - Italy</b>				

	CS-1CU	Основна система : контролира председателския микрофон и до 50 делегатски микрофона , както и 1 аудио и 1 микрофонен вход.	525,00	630,00
	CS-1CH	Председателски микрофон. Приоритет над всички делегатски микрофони. Светлинна индикация при активиране. Вграден високоговорител с автоматично изключване при активиране на микрофона. Регулатор за нивото на вграденият високоговорител. Изход за слушалки 3,5 мм. Размери на основата :170x115x90mm. Дължина на микрофонното рамо : 400mm. Тегло: 1100g.	255,00	306,00
	CS-1DU	Делегатски микрофон. Светлинна индикация при активиране. Вграден високоговорител с автоматично изключване при активиране на микрофона. Регулатор за нивото на вграденият високоговорител. Изход за слушалки 3,5 мм. Размери на основата :170x115x90mm. Дължина на микрофонното рамо : 400mm. Тегло: 1100g.	245,00	294,00
<b>Конферентна система TOA - Japan</b>				
	TS-770	Централен конферентен модул с възможност за свързване на общо до 70 микрофонни станции TS-771, TS-772 (чрез две входни линии). Микрофонен вход, два AUX входа, изход за запис. Възможност за включване на външен тонкорегиращ модул или система за предотвратяване на обратна връзка - т.н. "микрофония". Селектор за максимален брой едновременно активирани микрофонни станции (1, 2, 4, 6). Функция за автоматично деактивиране на активните станции с времезадръжка (изкл., 20 сек., 40 сек.). Режим за тест на свързаните микрофонни станции. Възможност за съвместна работа на до три централни модула TS-770 с максимален брой 210 микрофонни станции. Размери -(W x H x D): 210 x 93 x 316 mm	925,00	1110,00
	TS-775	Модул за отдалечена конферентна връзка. Модула се свързва към централен конферентен модул TS-770, като прави възможно участие в конференцията на отдалечени делегати, посредством аналогова или цифрова телефонна линия, IP телефонна линия или компютърна система с осигурен Internet достъп. Вграден специализиран кабел за връзка с дължина 2 м.	555,00	666,00

	TS-771	<p>Председателска микрофонна станция. Ергономични бутони за активиране на станцията и за вземане приоритет над делегатски микрофонни станции. Вграден високоговорител с функция за автоматично изключване при активиране на станцията. Вградени изходи за слушалки и запис с възможност за регулиране на нивото. Светодиоден индикатор за моментното състояние. Контролен изход тип "отворен колектор" за мониторинг активността на системата. Куплунг за свързване на микрофонно рамо тип TS-773 или TS-774. Вграден специализиран кабел за връзка с дължина 2 м.</p>	340,00	408,00
	TS-772	<p>Делегатска микрофонна станция. Ергономичен бутон за активиране на станцията. Вграден високоговорител с функция за автоматично изключване при активиране на станцията. Вградени изходи за слушалки и запис с възможност за регулиране на нивото. Светодиоден индикатор за моментното състояние. Контролен изход тип "отворен колектор" за мониторинг активността на системата. Куплунг за свързване на микрофонно рамо тип TS-773 или TS-774. Вграден специализиран кабел за връзка с дължина 2 м.</p>	287,50	345,00
	TS-773	<p>Микрофонно рамо тип "гъши врат" за станции тип TS-771 и TS-772. Висококачествен кондензаторен микрофонен капсул с честотен диапазон 100 Hz - 13,000 Hz, чувствителност -37 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/Pa). Светлинен пръстен за индикация активността на станцията. Обща дължина 368 мм.</p>	107,50	129,00
	TS-774	<p>Микрофонно рамо тип "гъши врат" за станции тип TS-771 и TS-772. Висококачествен кондензаторен микрофонен капсул с честотен диапазон 100 Hz - 13,000 Hz, чувствителност -37 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/Pa). Светлинен пръстен за индикация активността на станцията. Обща дължина 518 мм.</p>	165,00	198,00
	YR-770-2M	<p>Специализиран кабел с конектори за изнесена връзка на модули от конферентна система серия TS-770. Дължина 2 м.</p>	73,85	88,62
	YR-770-10M	<p>Специализиран кабел с конектори за изнесена връзка на модули от конферентна система серия TS-770. Дължина 10 м.</p>	129,29	155,15
<p>Безжични микрофони <b>AUDIO TECHNICA - Japan</b></p>				

	<p>ATW-702</p>	<p>Динамичен радиомикрофон с кардиоидна насоченост. Удобно опериране на ON/OFF, MUTE функции само с един бутон. Осем фиксирани честоти в диапазоните: 800.000 - 820.000 MHz - "E-band", 840.000 - 865.000 MHz - "F-band". Antenna-switching diversity . Изходи - балансиран: -16,5 dBV XLR конектор; небалансиран: -13,5 dBV 6,3 мм TR. Размери на приемника: 190.0 mm W x 42.0 mm H x 130.0 mm D.</p>	<p>389,17</p>	<p><b>467,00</b></p>
	<p>ATW-701/P</p>	<p>Кондензаторен радиомикрофон с кардиоидна насоченост тип брошка. FR: 800.000 - 865.000 MHz Antenna-switching diversity, 8 превключваеми канала. Изходи - балансиран: -16,5 dBV XLR конектор; небалансиран: -13,5 dBV 6,3 мм TR. Размери на приемника: 190.0 mm W x 42.0 mm H x 130.0 mm D.</p>	<p>428,33</p>	<p><b>514,00</b></p>

\* Използваните изображения не са в пропорционален мащаб помежду си  
печатни грешки

\*\* АВИ7 ЕООД си запазва правото да променя посочените цени без предупреждение

\*\*\* възможни са технически и