




















- ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ
- КОНТРОЛ НА ДОСТЪП
- ДОМОФОННИ СИСТЕМИ
- ОЗВУЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ
- ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Бургас 8000, ул. "Лермонтов" 32
тел.: 056 / 98 78 85
GSM: 0889 / 286 653; GSM: 0878 / 707 237
e-mail: avi7@mail.bg









Всички цени са в BGN без ДДС. АВИ 7 ООД си запазва правото да променя цените без предизвестие!

Код за поръчка	Продукт	Цена	Статус	Изображение
Аудио домофонни системи СОММАХ				
КОМПЛЕКТ DP-2S/DR-2GN СОММАХ	Аудио домофонен комплект Commax DP-2S/DR-2GN - Готов за монтаж от крайни клиенти. Външно табло с 1 бутон DP-2GN за стенен повърхностен монтаж, вандалоустойчиво. Размери: 80 x 120 x 21 мм. Таблото може да се комбинира с няколко слушалки DP-2S за едновременно повикване. Слушалката DP-2S се захранва с 220V и има бутон за отваряне на ел.настрещник. Двупроводна връзка до слушалката и още две жила до настрещника. Размери: 108 x 21 x 33 мм. Гаранционен срок 36 мес.	62 лв.	На склад	
DR-201AG СОММАХ	Домофонно външно табло Commax DR-201AG - Табло с два бутона; - Свързване - 2 проводен кабел до всеки абонат. За враждане. Съвместимо със слушалка DP-2S. Захранва се от слушалката. Размери 117 x 195 x 16мм. Гаранционен срок 24 мес.	29 лв.	На склад (До изчерпване)	
DP-2S СОММАХ	Домофонна слушалка Commax DP-2S - Може да се комбинира с кит DP-2S/DR-2GN и домофонно табло DR-201AG. Захранване 220V. Има бутон за отваряне на ел.настрещник. Двупроводна връзка до таблото и още две жила до настрещника. Размери: 108 x 21 x 33 мм. Гаранционен срок 36 мес.	35 лв.	На склад	
Безжични аудио домофонни системи СОММАХ комплект				
WDR-174DS СОММАХ	Безжично разговорно устройство с бутон за повикване Commax WDR-174DS - Работи със слушалки Commax WDP-174LM. Работна честота 1.7 GHz. За повърхностен монтаж. Захранване 12VDC, не е включено в комплекта. Максимално разстояние 250 м при пряка видимост (до 50м при непряка видимост). Управление на ел. настрещник. Гаранционен срок 24 мес;	99 лв.	На склад	
WDP-174LM СОММАХ	Безжична HD Voice слушалка Commax WDP-174LM - Работи с разговорно устройство WDR-174DS. Работна честота 1.7 GHz. За монтаж на стена или бюро. Захранване 220V . Максимално разстояние 250 м при пряка видимост (до 50м при непряка видимост). Управление на ел. настрещник през WDR-174DS . Размери:99X215X41 мм. Гаранционен срок 24 мес.	125 лв.	На склад	
Едноабонатни цветни видеодомофонни комплекти СОММАХ				
КОМПЛЕКТ CDV-43K2/DRC-40K СОММАХ	Видеодомофонен комплект Commax CDV-43K- /DRC-40K - Готов за монтаж от крайни клиенти. Външна камера с един бутон DRC-40K , метален сив корпус, за повърхностен монтаж. Свързване - четирипроводен кабел. Захранване 12V от видеодомофона. Подсветка с бели светодиоди. Дистанция от домофона 70м. Размери: 96x155x32 мм. Регулация на камерата горе-долу. Цветен видеодомофон Commax CDV-43K с 4,3" TFT дисплей, бял корпус и слушалка. За повърхностен монтаж. - Поддържа връзка с 2 външни камери, 2 монитора и 2 интерфона. Възможност за управление на ел. настрещник. Захранване 220V. Размери: 157x167x28 мм. Гаранционен срок 36 мес;	199 лв.	На склад	
Цветни аналогови видеодомофони и слушалки серия Fine View, съвместими към едноабонатни и многоабонатни системи СОММАХ				
DP-3HP СОММАХ	Домофонна слушалка Commax DP-3HP Захранване 220V. Монтира се на мястото на видеодомофон в инсталации с табло с камера. За повърхностен монтаж. Свързване - 3 проводен кабел, съвместима с всички 4 проводни камери като DRC-4DC, DRC-2AC1, DRC-4CAN, DRC-40K, DRC-8AC, DRC-14AC. Размери: 108 x 21 x 33 мм. Гаранционен срок 24 месеца.	45 лв.	На склад	
DP-4VH СОММАХ	Допълнителна слушалка за видеодомофон – интерфон Commax DP-4VH. - Съвместима с всички модели 4-проводни видеодомофони, които имат функция интерфон. За повърхностен монтаж. Връзка към видеодомофона – 4 проводна. Захранва се от видеодомофона. Размери: 108 x 21 x 33 мм. Гаранционен срок 24 мес.	25 лв.	На склад	

<p>CDV-43K2</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CDV-43K2 - Цветен видеодомофон с 4,3" TFT дисплей, бял корпус и слушалка. За повърхностен монтаж. - Поддържа връзка с 2 външни камера, 2 монитора и 2 интерфона. Възможност за управление на ел. насрещник. Захранване 220V. Размери: 157x167x28 мм. Гаранционен срок 36 месеца.</p>	115 лв.	На склад	
<p>CMV-43A</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CMV-43A - Цветен видеодомофон с 4,3" TFT дисплей, бял корпус и слушалка. За повърхностен монтаж. - Поддържа 2 видеодомофонни камери и 2 интерфона. Съвместим с всички 4 проводни камери и MODUM дистрибутори. Поддържа CCTV мониторинг и връзка с портiererска станция в MODUM система. Захранване 220V. Размери 230 x 209 x 27. Гаранционен срок 36 мес.</p>	145 лв.	На склад	
<p>CAV-35GN</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax Gate View CAV-35GN - Цветен монитор, 3,5" TFT дисплей, бял корпус със слушалка. Свързване - 4 проводен кабел, към аналогови камери тип DRC-4CPN2, DRC-40K и 8 проводен кабел (UTP за предпочитане) към камера Gate View . За повърхностен монтаж. - Поддържа 1 аналогова камера до 70м, 1 камера Gate View до 300м и 2 монитора. При системи GATEVIEW, поддържа и етажен звънчев бутон. Възможност за връзка с портierer чрез клавиатура CDS-4GS или CDS-2AG. Захранване 220V, максимална консумация 6.5W. Размери 192x 195 x 31 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	199 лв.	На склад (До изчерпване)	
<p>CDV-43U</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CDV-43U - Цветен монитор, 4.3" TFT дисплей, бял или сребристо-син корпус, без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За повърхностен монтаж. - Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална дистанция до камерата 70м, до интерфона-20м. Съвместим с всички 4 проводни камери. Захранване 220V, максимална консумация 10W. Размери 180 x 180 x 27. Гаранционен срок 24 мес;</p>	145 лв	На склад	
<p>CDV-43M</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CDV-43M - Цветен монитор, 4.3" TFT дисплей, сребристо-бял корпус, без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За повърхностен монтаж. - Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална дистанция до камерата 70м, до интерфона-20м. Съвместим с всички 4 проводни камери. Захранване 220V, максимална консумация 10W. Размери 180 x 180 x 27. Гаранционен срок 24 мес;</p>	155 лв	На склад (До изчерпване)	
<p>CDV-43M(AM)</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CDV-43M (AM) - Цветен монитор, 4.3" TFT дисплей, огледален сребристо-бял корпус, без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За повърхностен монтаж. - Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална дистанция до камерата 70м, до интерфона-20м. Съвместим с всички 4 проводни камери. Захранване 220V, максимална консумация 10W. Размери 180 x 180 x 27. Гаранционен срок 24 мес;</p>	155 лв	На склад	
<p>CDV-70H2</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CDV-70H2 - Цветен монитор, 7" TFT дисплей, огледален бял корпус, без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За повърхностен монтаж. - Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална дистанция до камерата 70м, до интерфона-20м. Съвместим с всички 4 проводни камери. Захранване 220V, максимална консумация 10W. Размери 180 x 180 x 27. Гаранционен срок 24 мес;</p>	195 лв	На склад	
<p>CDV-70K</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CDV-70K - Цветен монитор, 7" TFT дисплей, бял корпус и слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За повърхностен монтаж. - Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална дистанция до камерата 70м, до интерфона - 20м. Съвместим с всички 4 проводни камери. Захранване 220V, максимална консумация 16W. Размери 311 x 168 x 32 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	245 лв	На склад (До изчерпване)	


<p>CDV-70P-W</p> <p>COMMAX</p>	<p>Цветен видеодомофон Commax CDV-70P-W - Цветен монитор, 7" TFT дисплей, бял корпус, без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За повърхностен монтаж. - Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална дистанция до камерата 70м, до интерфона - 20м. Съвместим с всички 4 проводни камери. Захранване 220V, максимална консумация 15W. Размери 243 x 168 x 30 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	255 лв	На склад (До изчерпване)	
<p>CDV-70M</p> <p>COMMAX</p>	<p>Цветен видеодомофон Commax CDV-70M - Цветен монитор, 7" TFT дисплей, сребристо-син или сребристо-бял корпус, без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За повърхностен монтаж. - Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална дистанция до камерата 70м, до интерфона - 20м. Съвместим с всички 4 проводни камери. Захранване 220V, максимална консумация 15W. Размери 238 x 176 x 30 мм. Гаранционен срок 36 месеца.</p>	232 лв	На склад	
<p>CMV-70S</p> <p>COMMAX</p>	<p>Цветен видеодомофон Commax CMV-70S - Цветен монитор 7" TFT Wide Screen дисплей, синьо-сив, без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За повърхностен монтаж. - Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална дистанция до камерата 70м, до интерфона - 20м. Съвместим с всички 4 проводни камери и MODUM система. Поддържа CCTV мониторинг и връзка с портиерска станция при MODUM система. Захранване 220V. Размери 243 x 174 x 33 мм. Гаранционен срок 36 месеца.</p>	279 лв	На склад	
<p>CMV-70S-W</p> <p>COMMAX</p>	<p>Цветен видеодомофон Commax CMV-70S - Цветен монитор 7" TFT Wide Screen дисплей, бял, без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За повърхностен монтаж. - Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална дистанция до камерата 70м, до интерфона - 20м. Съвместим с всички 4 проводни камери и MODUM система. Поддържа CCTV мониторинг и връзка с портиерска станция при MODUM система. Захранване 220V. Размери 243 x 174 x 33 мм. Гаранционен срок 36 месеца.</p>	279 лв	На склад	
<p>CAV-70CG</p> <p>COMMAX</p>	<p>Цветен видеодомофон Commax CAV-70CG - Цветен монитор 7" TFT Wide Screen дисплей, бял, без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел, към аналогови камери тип DRC-4CPN2, DRC-40K и 8 проводен кабел (UTP за предпочитане) към камера Gate View. За повърхностен монтаж. - Поддържа 1 аналогова камера до 70м, 1 камера Gate View до 300м и 2 монитора. При системи GATEVIEW, поддържа и етажнен звънчев бутон. Възможност за връзка с портиер чрез клавиатури CDS-4GS или CDS-2AG. Захранване 220V, максимална консумация 6.5W. Размери 276x 178 x 31 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	249 лв	На склад	
<p>CDV-70UX</p> <p>COMMAX</p>	<p>Цветен видеодомофон Commax CDV-70UX - Цветен монитор 7" TFT Touch дисплей с памет 8GB за 500 снимки с дата/час. Двупосочна комуникация и отключване от Smart устройства (Android, iOS) по Wi-Fi/3G/LTE чрез P2P връзка. Вграден Wi-Fi. Бял корпус, без слушалка, сензорни бутони. За повърхностен монтаж. Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За повърхностен монтаж. - Поддържа 2 камери, 2 монитора, 2 интерфона. Захранване 220V. Размери 311 x 168 x 32 мм. Гаранционен срок 36 месеца.</p>	645 лв	На склад	
Цветни аналогови видеодомофони за домашна автоматизация Smart Home, съвместими към едноабонатни и многоабонатни системи COMMAX				
<p>CAV-705U</p> <p>COMMAX</p>	<p>Контролен видеомонитор със Smart функции COMMAX CAV-705U - Цветен монитор, 7" TFT капацитивен сензорен дисплей, бял корпус, без слушалка, за вграждане. Основни функции - поддържа 1 аналогова камера до 70м. Възможност за връзка към Smart Gate системи Commax - Охранителни функции - превенция от крадци, контрол на достъп, автоматично управление, паркинг контрол, запис на снимки на посетители, при отсъствие на абоната. - Други функции: EMS (Energy Management System), мобилен контрол, отдалечено измерване, контрол на осветление, газ и др. разговор между абонатите в сградата, телефония. - Захранване 220V. Размери 276 x 178 x 22 мм. Размер на конзолата за вграждане в комплекта 234x 135 x 50 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	455 лв	На склад (До изчерпване)	



<p>CMV-70MX</p> 	<p>Цветен видеодомофонен панел с IoT комуникация Commax CMV-70MX - Цветен монитор 7" TFT Touch дисплей, метално-син корпус, без слушалка. Двупосочна комуникация и отключване от Smart устройства (Android, iOS) по Wi-Fi/3G/LTE, чрез P2P връзка. Вграден Wi-Fi. Zigbee, Z-wave комуникация за връзка и управление на IoT устройства (PIR, МУК, сензор за газ, осветление и др.). Съвместим към апартаментни системи MODUM . Сензорни бутони. За повърхностен монтаж. Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За повърхностен монтаж. - Поддържа 2 камери, 2 монитора, 2 интерфона. Захранване 220V. Размери 308 x 213 x 33 мм. Гаранционен срок 36 месеца.</p>	595 лв	На склад (май 2018)	
<p>CDP-1020IB</p> 	<p>Контролен видеодомофонен панел за система за домашна автоматизация COMMAX CDP-1020IB - Цветен монитор, 10,1" TFT капацитивен сензорен дисплей резолюция 1024X600, бял корпус, без слушалка, за вграждане. Комуникация по LAN, RS-485, wireless (IR receive/ Zigbee). OS Android. RAM DDR3 1 GB. Памет 4 GB MMC. Вградена камера 1,5 MP CMOS. - Основни функции –EMS (Energy Management System), видеоразговор и телефония, отключване, аларма при взлом и пожар, управление на контролери за осветление, бойлер, климатик, газ, видео мониторинг. - Други функции: връзка с други монитори, портиерска станция и асансьор, разговор между абонати в сградата, съхранение на снимки за посетителите, идентификация на посетители, гласови съобщения. Функция – грижа за здравето- следене на кръвно налягане, захар, мазнини и др. - Отдалечено управление през компютър, смарт телефон, ARS контрол. Захранване 14V/2A DC. Размери 318 x 215 x 18 мм. Комплект: Конзола за вграждане, захранващ блок. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	1499 лв	На склад	
Аналогови камери и аксесоари за еднопостови системи COMMAX				
<p>DRC-40K</p> 	<p>Камера за видеодомофон Commax DRC-40K - Цветен CMOS сензор 1/3". Свързване към видеодомофон - четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди (0,1 lux до 300 мм). За повърхностен монтаж. Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на камерата горе-долу. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони и защитна рамка RSH-S. Максимална дистанция от домофона 70м. Захранване 12V – от видеодомофона. Размери: 96 x 155 x 32 мм. Гаранционен срок 24 мес.</p>	95 лв	На склад	
<p>RSH-S</p> 	<p>Защитна рамка Commax RSH-S - Съвместим с камери DRC-40K</p>	22 лв	На склад	
<p>DRC-4CPN2</p> 	<p>Камера за видеодомофон Commax DRC-4CPN - Цветен CMOS сензор 1/3". Ъгъл на видимост по хоризонтала: 47°, по вертикала: 34°. Свързване към видеодомофон - четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди (3 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За повърхностен монтаж. Вандалоустойчив метален сребристо-сив корпус. Възможност за регулация на камерата ляво-дясно на 45°, чрез монтажна планка в комплекта. Регулация сила на говора. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони. Максимална дистанция от домофона 70м. Захранване 12V – от видеодомофона. Размери: 50 x 118 x 25 мм. Гаранционен срок 36 месеца.</p>	105 лв	На склад	
<p>DRC-4CPN2-BRN</p>	- кафяво-сребрист корпус.			
<p>DRC-4CPN2-BLK</p>	- черен корпус.			
<p>RSH-CPN</p> 	<p>Защитна рамка Commax RSH-CPN - Подарява се към камери DRC-4CPN</p>	-	Подарък (До изчерпване)	

<p>DRC-4M</p> 	<p>Камера за видеодомофон Commax DRC-4M - Цветен CMOS сензор 1/3". Ъгъл на видимост по хоризонтала: 75°, по вертикала: 55°.Свързване към видеодомофон - четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди (0,1 lux до 300 мм). За повърхностен монтаж. Вандапоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на камерата горе-долу, ляво-дясно. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони и защитна рамка RSH-S. Максимална дистанция от домофона 70м. Захранване 12V – от видеодомофона. Размери: 112 x 146 x 44 мм. Гаранционен срок 36 мес.</p>	135 лв	На склад	
<p>DRC-41UN</p> 	<p>Камера за видеодомофон Commax DRC-41UN - Цветен CMOS сензор 1/3". Свързване към видеодомофон - четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди (3 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия в комплекта. Метален сребристо-син корпус. Регулация на силата на говора. Регулация на камерата ляво-дясно, горе-долу. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони и защитна рамка RSH-UC. Максимална дистанция от домофона 70м. Захранване 12V – от видеодомофона. Размери: 130 x 182 x 39мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	175 лв	На склад	
<p>RSH-UC</p> 	<p>Защитна рамка Commax RSH-UC. - Съвместим с камери DRC-41UN</p>	22 лв	На склад	
<p>RSH-L</p> 	<p>Защитна рамка голяма Commax RSH-L. - Съвместим с камери DRC-4CAN, DRC-8AC; DRC-14AC;</p>	22 лв	На склад (До изчерпване)	


Аналогови камери за многопостови комбинирани аудио-видео системи COMMAX

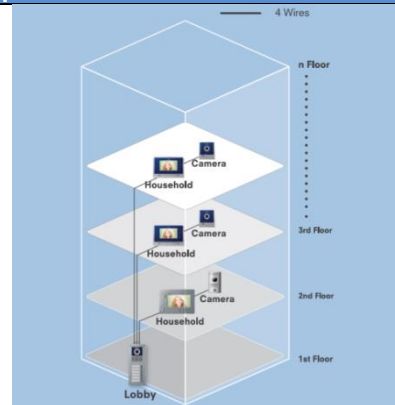Аналоговите многопостови комбинирани аудио-видео системи са предназначени за инсталация в жилищни сгради с малък брой абонати. Видеодомофонните входни табла се комбинират предимно с видеодомофони от серия Fine View, която предлага голямо разнообразие на устройства с различен дизайн, както и аудио слушалки модел DP-3HP. Системите използват 4 –проводно свързване между таблото и видеодомофона при всеки абонат. Максимално отстояние 70м. Вътрешните устройства- видеодомофони или слушалки изискват захранване 220V. Всеки индивидуален видеодомофон Fine View може да се комбинира с етажна камера Commax или да генерира етажно повикване от етажен звънчев бутон.









<p>DRC-2UC</p> 	<p>Камера за видеодомофон Commax за два абоната DRC-2UC - Цветен CMOS сензор 1/3". Свързване към видеодомофон - четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди (3 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия в комплекта. Вандапоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на силата на говора. Регулация на камерата ляво-дясно, горе-долу. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. - Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони. Максимална дистанция от домофона 70м. Захранване 12V /0,5А, не е вкл.; -2 бр.метални бутони. Размери: 142 x 250 x 50мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	225 лв	На склад	
--	---	--------	----------	---

<p>DRC-3UC</p> 	<p>Камера за видеодомофон Commax за три абоната DRC-3UC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цветен CMOS сензор 1/3". Свързване към видеодомофон - четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди (3 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на силата на говора. Регулация на камерата ляво-дясно, горе-долу. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. - Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони. Максимална дистанция от домофона 70м. Захранване 12V /0,5A, не е вкл.; -3 бр.метални бутони. Размери: 142 x 250 x 50мм. Гаранционен срок 24 месеца. 	230 лв	На склад	
<p>DRC-4DC</p> 	<p>Цветно табло Commax DRC-4DC за 4 абоната</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цветен CMOS сензор 1/3". Ъгъл на видимост по хоризонтала: 70°, по вертикала: 34°. Свързване към видеодомофон - четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди (3 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За повърхностен монтаж. Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. - Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони и слушалки DP-3HP. Максимална дистанция от домофона 70м. Захранване 12V – от видеодомофона. 4 бр.метални бутони. Размери: 65 x 162 x 25мм. Гаранционен срок 24 месеца. 	203 лв	На склад	
<p>DRC-8AC</p> 	<p>Цветно многоабонатно табло Commax DRC-8AC2 за 4 или 8 абоната</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цветен CCD сензор 1/3". Свързване към видеодомофон - четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди (3 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на силата на говора. Регулация на камерата ляво-дясно, горе-долу. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. - Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони и слушалки DP-3HP. Максимална дистанция от домофона 70м. Захранване 12 VDC, 0.5A, не е вкл., 8 бр.метални бутони. Размери: 316x123x61мм. Гаранционен срок 24 месеца. При конфигурация за 4 поста се ползва пълния информационен ред за имена, а при 8 поста, ½ от реда! 	299 лв	На склад	
<p>DRC-14AC2</p> 	<p>Цветно многоабонатно табло Commax DRC-14AC2 за 7 или 14 абоната</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цветен CCD сензор 1/3". Свързване към видеодомофон - четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди (3 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на силата на говора. Регулация на камерата ляво-дясно, горе-долу. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. - Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони и слушалки DP-3HP. Максимална дистанция от домофона 70м. Захранване 12 VDC, 0.5A, не е вкл., 14 бр.метални бутони. Размери: 316x123x61мм. Гаранционен срок 24 месеца. При конфигурация за 7 поста се ползва пълния информационен ред за имена, а при 14 поста, ½ от реда! 	329 лв	На склад	
Интегрирани видеодомофонни табла за многопостови комбинирани аудио-видео системи COMMAX				
<p>DRC-8AC /DRC - 24AS</p> 	<p>Цветно интегрирано многоабонатно табло Commax за 16 или 32 абоната.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цветен CCD сензор 1/3". Свързване към видеодомофон - четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди (3 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на силата на говора. Регулация на камерата ляво-дясно, горе-долу. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. - Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони и слушалки DP-3HP. Максимална дистанция от домофона 70м. Захранване 12 VDC, 0.5A, не е вкл., 32 бр.метални бутони. Размери: 316x246x61мм. Гаранционен срок 24 месеца. При конфигурация за 16 поста се ползва пълния информационен ред за имена, а при 32 поста, ½ от реда! 	299 лв	Промо цена (без отстъпка)	

<p>DRC-14AC/DRC-6AS</p> 	<p>Цветно интегрирано многоабонатно табло Commax за 10 или 20 абоната. - Цветен CCD сензор 1/3". Свързване към видеодомофон - четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди (3 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия в комплекта. Вандапоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на силата на говора. Регулация на камерата ляво-дясно, горе-долу. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. - Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони и слушалки DP-3HP. Максимална дистанция от домофона 70м. Захранване 12 VDC, 0.5A, не е вкл., 20 бр.метални бутони. Размери: 316x246x61мм. Гаранционен срок 24 месеца. При конфигурация за 10 поста се ползва пълния информационен ред за имена, а при 20 поста, 1/2 от реда!</p>	329 лв	Промо цена (без отстъпка)	
<p>DRC-14AC/DR-24AS</p> 	<p>Цветно интегрирано многоабонатно табло Commax за 20 или 40 абоната. - Цветен CCD сензор 1/3". Свързване към видеодомофон - четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди (3 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия в комплекта. Вандапоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на силата на говора. Регулация на камерата ляво-дясно, горе-долу. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. - Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони и слушалки DP-3HP. Максимална дистанция от домофона 70м. Захранване 12 VDC, 0.5A, не е вкл., 40 бр.метални бутони. Размери: 316x246x61мм. Гаранционен срок 24 месеца. При конфигурация за 20 поста се ползва пълния информационен ред за имена, а при 40 поста, 1/2 от реда.</p>	329 лв	Промо цена (без отстъпка)	
Цифрови видеодомофонни табла за многопостови видео системи COMMAX, съвместими с аналогови видеодомофони				
<p>DRC-900LC</p> 	<p>Входно табло Commax Gate View § Modum DRC-900LC - Цветен CMOS сензор 1/3". Ъгъл на видимост по хоризонтала: 47°, по вертикала: 34°.Подсветка с бели светодиоди (2 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия и защитна рамка в комплекта. Вандапоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на силата на говора. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. Свързване към вътрешни устройства- видеодомофони и аудио слушалки серия Gate View и Modum (Fine View) по обща 8 проводна линия, желателно е да се ползва UTP. Опция: връзка с портиерска (операторска) клавиатура. Максимална дистанция до последния абонат 300м. Захранване 12 VDC, 1A, вкл. в комплекта. Вграден 4 елементен, седем сегментен дисплей и цифрива клавиатура с метални бутони за цифрово избиране на до 99 абоната и кодов достъп. Размери: 140x260x65 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	515 лв	На склад (май 2018)	
<p>DRC-900LC/RF</p>	<p>Входно табло Commax Gate View § Modum DRC-900LC с вграден четец за карти/чипове 13,56 MHz Табло DRC-900LC/RF с интегриран RFID 13,56 MHz безжичен четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/ чипа на апартамент.</p>	595 лв		
<p>CMP-CTS</p> 	<p>Входно табло Commax Modum DRC-CTS - Цветен CMOS сензор 1/3". Ъгъл на видимост по хоризонтала: 47°, по вертикала: 34°.Подсветка с бели светодиоди (2 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия и защитна рамка в комплекта. Вандапоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на силата на говора. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. Свързване към MODUM сграден или Fine View дистрибутор по обща 8 проводна линия, желателно е да се ползва UTP. Опция: връзка с портиерска (операторска) клавиатура, през сградния дистрибутор. Работа до 99 табла в една сграда(комплекс), максимално разстояние 300 метра до последния монитор по веригата. Захранване 12 VDC, 1A, вкл. в комплекта. Имената на абонтите се избират на 2,4' OLED дисплей, чрез цифрива клавиатура с метални бутони за цифрово избиране на до 316 абоната и кодов достъп. Размери: 130x249x38 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	515 лв	На склад	
<p>CMP-CTS/RF</p>	<p>Входно табло Commax Modum DRC-CTS /RF Табло DRC-CTS с интегриран RFID 13,56 MHz безжичен четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/ чипа на апартамент.</p>	595 лв		


<p>CMD-404CFU</p> 	<p>Етажен дистрибутор Fine View Commax MODUM CMD-404CFU - Свързва се по 6 жилен кабел тип UTP към табла DRC-900LC / SMP-CTS или предходен етажен дистрибутор CMD-404CFU, осъществявайки разпределението на сигнала от общата магистрала към 4 видеодомофона серия Fine View по 4 жилен кабел до всеки от тях. DIN монтаж. Размери 106 x 76 x 44 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	130 лв	На склад	
Комбинирани адресируеми аудио-видео системи Commax GATE VIEW				
<p>Адресируемите многопостови комбинирани аудио-видео системи са предназначени за инсталация в жилищни сгради с до 99 броя абонати. Видеодомофонните входни табла с вграден кодов и/или RFID достъп, се съвместяват с видеодомофони от серия Gate View, както и аудио слушалки модел AP-3SG. Системите използват 8 проводно магистрално свързване между таблото и видеодомофоните. За предпочитане е ползването на UTP кабел. Максимално отстояние 300м. В случай на допълване на системата с портиерска станция CDS-4GS или CDS-2AG са необходими още 4 проводника до таблото и 2 проводника към общата магистрала. Вътрешните устройства-видеодомофони или слушалки изискват захранване 220V. Всеки индивидуален видеодомофон Gate View може да се комбинира с етажна камера Commax или да генерира етажно повикване от етажен звънчев бутон.</p>				
<p>DRC-GAC</p> 	<p>Входно табло Commax Gate View DRC-GAC - Цветен CCD сензор 1/4". Подсветка с бели светодиоди (2 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на силата на говора. Регулация на камерата ляво-дясно, горе-долу. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. Свързване към вътрешни устройства - видеодомофони и аудио слушалки серия Gate View по обща 8 проводна линия, желателно е да се ползва UTP (необходими са още 2 жила в случай на комуникация с портиерска станция). Опция: връзка с до 2 портиерски (операторски) клавиатури CDS-4GS по 4 проводна линия към таблото) - Максимална дистанция до последния абонат 300м. Захранване 12 VDC, 1A, вкл. в комплекта. Вграден 4 елементен, седем сегментен дисплей и цифрова клавиатура с метални бутони за цифрово избиране на до 99 абоната и кодов достъп. Работа до 4 табла в една сграда. Размери: 317x124x60 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	515 лв	На склад	
<p>DRC-GAC/RFID</p>	<p>Входно табло Commax Gate View DRC-GAC/RFID с вграден четец за карти/чипове 13,56 MHz Табло DRC-900LC/RF с интегриран RFID 13,56 MHz безжичен четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/чипа на апартамент.</p>	595 лв		
<p>DRC-900LC</p> 	<p>Входно табло Commax Gate View/Modum DRC-900LC - Цветен CMOS сензор 1/3". Ъгъл на видимост по хоризонтала: 47°, по вертикала: 34°.Подсветка с бели светодиоди (2 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия и защитна рамка в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на силата на говора. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. Свързване към вътрешни устройства- видеодомофони серия Gate View и Modum (Fine View) по обща 8 проводна линия, желателно е да се ползва UTP. Опция: връзка с портиерска (операторска) клавиатура. Максимална дистанция до последния абонат 300м. Захранване 12 VDC, 1A, вкл. в комплекта. Вграден 4 елементен, седем сегментен дисплей и цифрова клавиатура с метални бутони за цифрово избиране на до 99 абоната и кодов достъп. Размери: 140x260x65 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	515 лв	На склад (май 2018)	
<p>DRC-900LC/RF</p> 	<p>Входно табло Commax Gate View/Modum DRC-900LC с вграден четец за карти/чипове 13,56 MHz Табло DRC-900LC/RF с интегриран RFID 13,56 MHz безжичен четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/чипа на апартамент.</p>	595 лв		

<p style="text-align: center;">CAV-35GN</p> <p style="text-align: center;">COMMAX</p>	<p>Цветен видеодомофон Commax Gate View CAV-35GN</p> <p>- Цветен монитор, 3,5" TFT дисплей, бял корпус със слушалка. Свързване - 4 проводен кабел, към аналогови камери тип DRC-4CPN2, DRC-40K и 8 проводен кабел (UTP за предпочитане) към камера Gate View . За повърхностен монтаж.</p> <p>- Поддържа 1 аналогова камера до 70м, 1 камера Gate View до 300м и 2 монитора. При системи GATEVIEW, поддържа и етажен звънчев бутон. Възможност за връзка с портиер чрез клавиатура CDS-4GS или CDS-2AG. Захранване 220V, максимална консумация 6.5W. Размери 192x 195 x 31 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	<p style="text-align: center;">199 лв</p>	<p style="text-align: center;">На склад (До изчерпване)</p>	
<p style="text-align: center;">CAV-43QG</p> <p style="text-align: center;">COMMAX</p>	<p>Цветен 4.3" TFT LCD монитор Commax Gate View CAV-43QG</p> <p>- Цветен монитор, 4,3" TFT дисплей, сребрист корпус, без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел, към аналогови камери тип DRC-4CPN2, DRC-40K и 8 проводен кабел (UTP за предпочитане) към камера Gate View . За повърхностен монтаж.</p> <p>- Поддържа 1 аналогова камера до 70м, 1 камера Gate View до 300м и 2 монитора. При системи GATEVIEW, поддържа и етажен звънчев бутон. Възможност за връзка с портиер чрез клавиатура CDS-4GS или CDS-2AG. Захранване 220V, максимална консумация 15 W. Размери 235 x 140 x 36 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	<p style="text-align: center;">285 лв</p>	<p style="text-align: center;">На склад (До изчерпване)</p>	
<p style="text-align: center;">CAV-70CG</p> <p style="text-align: center;">COMMAX</p>	<p>Цветен видеодомофон Commax CAV-70CG</p> <p>- Цветен монитор 7" TFT Wide Screen дисплей, бял, без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел, към аналогови камери тип DRC-4CPN2, DRC-40K и 8 проводен кабел (UTP за предпочитане) към камера Gate View . За повърхностен монтаж.</p> <p>- Поддържа 1 аналогова камера до 70м, 1 камера Gate View до 300м и 2 монитора. При системи GATEVIEW, поддържа и етажен звънчев бутон. Възможност за връзка с портиер чрез клавиатури CDS-4GS или CDS-2AG. Захранване 220V, максимална консумация 6.5W. Размери 276x 178 x 31 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	<p style="text-align: center;">249 лв</p>	<p style="text-align: center;">На склад</p>	
<p style="text-align: center;">AP-3SG</p> <p style="text-align: center;">COMMAX</p>	<p>Аудио слушалка Commax Gate View AP-3SG</p> <p>- За системи GATEVIEW. Връзка по 6 проводен кабел (UTP за предпочитане), 220V захранване. Връзка към DRC-GAC и DRC-900LC и звънчев бутон. Възможност за връзка с портиера чрез клавиатура CDS-4GS. Захранване 220V. Размери 108x210x33 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	<p style="text-align: center;">73 лв</p>	<p style="text-align: center;">На склад</p>	
<p style="text-align: center;">CDS-2AG</p> <p style="text-align: center;">COMMAX</p>	<p>Портиерска клавиатура Commax CDS-2AG</p> <p>- За системи MODUM & GATE VIEW. Свързва се към сграден дистрибутор CMD-101BU по UTP кабел. Максимално разстояние 100м. Портиерът може да набира всички абонати с цифрова клавиатура, да говори с посетител пред вратата, както и да отключи. Захранване 12V/1A DC, включено в комплекта. Размери 230x200x 35 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	<p style="text-align: center;">370 лв</p>	<p style="text-align: center;">На склад</p>	
<p style="text-align: center;">1090/730</p>	<p>Видеодистрибутор URMET – Италия 1090/730</p> <p>- Разпределя видео сигнал от един вход към 4 изхода. Може да се постигне разпределение на 4, 8, 12 изхода при свързване на съответния брой устройства. Клеми за UTP кабел, изисква захранване 12VDC или 15-24VDC. Може да бъде използван и самостоятелно като част от други системи, с аналогов нискокототен видеосигнал от CCTV камери, DVD, TV камери и др.</p>	<p style="text-align: center;">24 лв</p>	<p style="text-align: center;">На склад</p>	

Комбинирани адресиреми видео системи Commax MODUM

MODUM системите са гъвкава разработка на COMMAX, предназначени са за инсталация в големи жилищни комплекси с множество на брой абонати и входни точки (до 99) или за работа в **комбинация с Fine View видеодомофони**. Системите използват 8 – проводно магистрално свързване между таблото и видеодомофоните, посредством адресиреми сградни и етажни дистрибутори (разпределители). За предпочитане е ползването на UTP кабел. Максимално отстояние до най – далечния видеодомофон 300м. Видеодомофоните изискват захранване 220V. Всеки индивидуален MODUM видеодомофон може да се комбинира с етажна камера Commax или да генерира етажно повикване от етажен звънчев бутон.

Опции: връзка с портиерска(операторска) стания, управляващ софтуер за контрол на достъп Secumax, CCTV камери, **IP gateway** за комуникация и отключване през Smart устройства (**Android, iOS**).

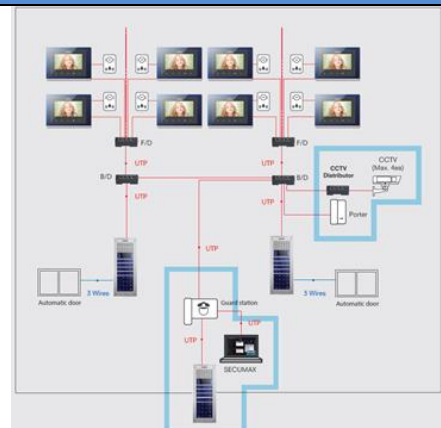













<p>DRC-900LC</p> 	<p>Входно табло Commax Gate View § Modum DRC-900LC - Цветен CMOS сензор 1/3". Ъгъл на видимост по хоризонтала: 47°, по вертикала: 34°.Подсветка с бели светодиоди (2 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия и защитна рамка в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на силата на говора. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. Свързване към вътрешни устройства- видеодомофони серия Gate View и Modum (Fine View) по обща 8 проводна линия, желателно е да се ползва UTP. Опция: връзка с портиерска (операторска) клавиатура. Максимална дистанция до последния абонат 300м. Захранване 12 VDC, 1A, вкл. в комплекта. Вграден 4 елементен, седем сегментен дисплей и цифрова клавиатура с метални бутони за цифрово избиране на до 99 абоната и кодов достъп. Размери: 140x260x65 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	<p>515 лв</p>	<p>Поръчка</p>	
<p>DRC-900LC/RF</p>	<p>Входно табло Commax Gate View § Modum DRC-900LC с вграден четец за карти/чипове 13,56 MHz Табло DRC-900LC/RF с интегриран RFID 13,56 MHz безжичен четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/ чипа на апартамент.</p>	<p>595 лв</p>		
<p>CMP-CTS</p> 	<p>Входно табло Commax Modum DRC-CTS - Цветен CMOS сензор 1/3". Ъгъл на видимост по хоризонтала: 47°, по вертикала: 34°.Подсветка с бели светодиоди (2 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия и защитна рамка в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на силата на говора. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. Свързване към MODUM сграден или Fine View дистрибутор по обща 8 проводна линия, желателно е да се ползва UTP. Опция: връзка с портиерска (операторска) клавиатура, през сградния дистрибутор. Работа до 99 табла в една сграда(комплекс), максимално разстояние 300 метра до последния монитор по веригата. Захранване 12 VDC, 1A, вкл. в комплекта. Имената на абонатите се избират на 2,4" OLED дисплей, чрез цифрова клавиатура с метални бутони за цифрово избиране на до 316 абоната и кодов достъп. Размери: 130x249x38 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	<p>515 лв</p>	<p>На склад</p>	
<p>CMP-CTS/RF</p>	<p>Входно табло Commax Modum DRC-CTS /RF Табло DRC-CTS с интегриран RFID 13,56 MHz безжичен четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/ чипа на апартамент.</p>	<p>595 лв</p>		
<p>CMV-43A</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CMV-43A - Цветен видеодомофон с 4,3" TFT дисплей, бял корпус и слушалка. За повърхностен монтаж. - Поддържа 2 видеодомофонни камери и 2 интерфона. Съвместим с всички 4 проводни камери и MODUM дистрибутори.Поддържа CCTV мониторинг и връзка с портиерска станция в MODUM система. Захранване 220V. Размери 230 x 209 x 27. Гаранционен срок 36 мес.</p>	<p>145 лв.</p>	<p>На склад</p>	
<p>CMV-43S</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CMV-43SV - Цветен монитор 4,3" TFT дисплей син или бял корпус, без слушалка, сензорни бутони. Свързване с външна камера - 4 проводен кабел. За повърхностен монтаж. - Поддържа 2 видеодомофонни камери и 2 интерфона. Съвместим с всички 4 проводни камери и MODUM дистрибутори. Поддържа CCTV мониторинг и връзка с портиерска станция MODUM. Вертикален или хоризонтален дизайн. Захранване 220V. Размери 243 x 174 x 33. Гаранционен срок 24 мес.</p>	<p>145 лв.</p>	<p>Поръчка</p>	
<p>CMV-70S</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CMV-70S - Цветен монитор 7" TFT Wide Screen дисплей, синьо-сив, без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За повърхностен монтаж. - Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална дистанция до камерата 70м, до интерфона-20м. Съвместим с всички 4 проводни камери и MODUM система. Поддържа CCTV мониторинг и връзка с портиерска станция при MODUM система. Захранване 220V. Размери 243 x 174 x 33 мм. Гаранционен срок 36 месеца.</p>	<p>279 лв</p>	<p>На склад</p>	








<p>CMV-70S-W</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CMV-70S - Цветен монитор 7" TFT Wide Screen дисплей, бял, без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За повърхностен монтаж. - Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална дистанция до камерата 70м, до интерфона-20м. Съвместим с всички 4 проводни камери и MODUM система. Поддържа CCTV мониторинг и връзка с портиерска станция при MODUM система. Захранване 220V. Размери 243 x 174 x 33 мм. Гаранционен срок 36 месеца.</p>	279 лв	На склад	
<p>CMV-70MX</p> 	<p>Цветен видеодомофонен панел с IoT комуникация Commax CMV-70MX -Цветен монитор 7" TFT Touch дисплей, метално-син корпус, без слушалка. Двупосочна комуникация и отключване от Smart устройства (Android, iOS) по Wi-Fi/3G/LTE, чрез P2P връзка. Вграден Wi-Fi. Zigbee, Z-wave комуникация за връзка и управление на IoT устройства (PIR, МУК, сензор за газ, осветление и др.).Съвместим към апартаментни системи MODUM . Сензорни бутони. За повърхностен монтаж. Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За повърхностен монтаж. - Поддържа 2 камери, 2 монитора, 2 интерфона. Захранване 220V. Размери 308 x 213 x 33 мм. Гаранционен срок 36 месеца.</p>	595 лв	На склад (май 2018)	
<p>CMD-101BU</p> 	<p>Сграден дистрибутор Commax MODUM CMD-101BU - Осъществява комуникацията в рамките на едих вход по UTP кабел. Към него се свързват: табла DRC-900LC или CMP-CTS, етажни дистрибутори CMD-404FU, CCTV - дистрибутори (CMD-104VU), както и портиерска слушалка AP-3SG или портиерска станция CDS-2AG. Един сграден дистрибутор поддържа до 79 етажни дистрибутора (316 абоната), както и връзка към други сградни дистрибутори. Захранване 24VDC/1A, което захранва до 5 дистрибутора, не в вкл. в комплекта. DIN монтаж. Размери 106 x 76 x 44 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	150 лв	На склад	
<p>CMD-404FU</p> 	<p>Етажен дистрибутор Commax MODUM CMD-404FU - Свързва се по 8 жилен кабел UTP към сградният дистрибутор CMD-101BU или предходен етажен дистрибутор, осъществяйки разпределението на сигнала от общата магистрала към 4 видеодомофона модели CMV-70S, CMV-43S и др. по UTP кабел. DIN монтаж. Допълнителен вход за захранване 24VDC. Размери 106 x 76 x 44 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	120 лв	На склад	
<p>CGW-M2I</p> 	<p>Комуникатор към Smart устройства MODUM Gateway COMMAX CGW-M2I - Свързва се към общата UTP магистрала след сградния дистрибутор CMD-101BU. Посредством LAN мрежата в обекта, осъществява комуникация, отключване и CCTV наблюдение чрез SMART устройства (Android, iOS) за всеки един абонат в или извън жилищната сграда . Захранване 14V/1,5A DC. Окабеляване UTP – максимално отстояние от дистрибутора - 10м. Размери: 104x74x45 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	655 лв	На склад	
<p>CDS-2AG</p> 	<p>Портиерска клавиатура Commax CDS-2AG - За системи MODUM & GATE VIEW. Свързва се към сграден дистрибутор CMD-101BU по UTP кабел. Максимално разстояние 100м. Портиерът може да набира всички абонати с цифрова клавиатура, да говори с посетител пред вратата, както и да отключи. Захранване 12V/1A DC, включено в комплекта. Размери 230x200x 35 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	370 лв	На склад	

Едноабонатни и многоабонатни IP IoT видеодомофонни системи Commax MODUM

IP видеодомофонните системи са нова разработка на Commax, която съчетава модерните IP технологии за наблюдение и системите за домашна автоматизация в едно цяло. Тези системи са подходящи за инсталация, както в еднофамилни къщи, така и в големи жилищни комплекси. Устройствата се свързват в общ LAN и се захранват по POE. Те поддържат VoIP свързаност за гласова комуникация между абонатите. Wi-Fi, Zigbee и Zwave, ONVIF съвместими. Разговор и управление през Smart устройства (**Android, iOS**). Опции: IoT съвместимост, връзка с портиерска(операторска) станция. Препоръчителни са - управляващ **IP gateway сървър** за комуникация до 600 абоната или комплексен сървър при над 600 абоната.



<p>CIOT-D20M</p> 	<p>IP камера за видеодомофон Commax CIOT-D20M - 2MP камера. Ъгъл на видимост по хоризонтала: 130°. Н.264/Н.265/ONVIF. Детекция при движение. Свързване към видеодомофон – посредством мрежови POE суич. Подсветка с бели светодиоди (0,1 lux до 300 мм). За повърхностен монтаж. Метален преден панел, сребрист корпус. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. Съвместима с всички CIOT видеодомофони. Максимална дистанция до суич 100м. Захранване POE/12V. Размери: 112 x 146 x 44 мм. Гаранционен срок 36 мес.</p>	<p>195 лв</p>	<p>На склад</p>	
<p>CIOT-L2TM</p> 	<p>IP камера за видеодомофон Commax CIOT-L2TM - 2MP камера. Ъгъл на видимост по хоризонтала: 120°. Н.264/Н.265/ONVIF. OS Android 6.0. Свързване към видеодомофон – посредством мрежови POE суич. Подсветка с бели светодиоди (0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. Вграден OLED дисплей. Възможност за търсене по име. 2 бутона за директен избор и цифрова клавиатура за цифрово избиране. Интегриран RFID 13,56 MHz безжичен четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/ чипа на апартамент. Съвместима с всички CIOT видеодомофони. Максимална дистанция до суич 100м. Захранване POE/12V. Опция: Директна връзка с портиерска (операторска) клавиатура. Размери: 130 x 315 x 33 мм. Гаранционен срок 36 мес.</p>	<p>785 лв</p>	<p>На склад</p>	
<p>CIOT-L8TM</p> 	<p>IP камера за видеодомофон Commax CIOT-L8TM - 2MP камера. Ъгъл на видимост по хоризонтала: 120°. Н.264/Н.265/ONVIF. OS Android 6.0. Свързване към видеодомофон – посредством мрежови POE суич. Подсветка с бели светодиоди (0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. Вграден OLED дисплей. Възможност за търсене по име. 8 бутона за директен избор и цифрова клавиатура за цифрово избиране. Интегриран RFID 13,56 MHz безжичен четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/ чипа на апартамент. Съвместима с всички CIOT видеодомофони. Максимална дистанция до суич 100м. Захранване POE/12V. Опция: Директна връзка с портиерска (операторска) клавиатура. Размери: 130 x 315 x 33 мм. Гаранционен срок 36 мес.</p>	<p>820 лв</p>	<p>На склад</p>	
<p>CIOT-L10M</p> 	<p>IP камера за видеодомофон Commax CIOT-L10M - 2MP камера. Ъгъл на видимост по хоризонтала: 120°. Н.264/Н.265/ONVIF. OS Android 6.0. Свързване към видеодомофон – посредством мрежови POE суич. Подсветка с бели светодиоди (0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. 10 бутона за директен избор. Интегриран RFID 13,56 MHz безжичен четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/ чипа на апартамент. Съвместима с всички CIOT видеодомофони. Максимална дистанция до суич 100м. Захранване POE/12V. Опция: Директна връзка с портиерска (операторска) клавиатура. Размери: 130 x 315 x 33 мм. Гаранционен срок 36 мес.</p>	<p>715 лв</p>	<p>Поръчка</p>	
<p>CIOT-24XM</p> 	<p>IP камера за видеодомофон Commax CIOT-24XM - Разширител с 24 бутона за индивидуално избиране. Съвместим с CIOT-Lxx камери. Размери: 130 x 315 x 33 мм. Гаранционен срок 36 мес.</p>	<p>276 лв</p>	<p>Поръчка</p>	
<p>CIOT-L7FM</p> 	<p>IP камера за видеодомофон Commax CIOT-L7FM - 2MP камера. Ъгъл на видимост по хоризонтала: 120°. Н.264/Н.265/ONVIF. OS Android 6.0. Свързване към видеодомофон – посредством мрежови POE суич. Подсветка с бели светодиоди (0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия в комплекта. Метален сребрист корпус. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. Вграден 7" TFT LCD Touch дисплей. Възможност за търсене по име. Интерактивна цифрова клавиатура за цифрово избиране. Интегриран RFID 13,56 MHz безжичен четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/ чипа на апартамент. Съвместима с всички CIOT видеодомофони. Максимална дистанция до суич 100м. Захранване POE/12V. Опция: Директна връзка с портиерска (операторска) клавиатура. Размери: 130 x 315 x 33 мм. Гаранционен срок 36 мес.</p>	<p>699 лв</p>	<p>Поръчка</p>	

<p>CIOT-L20M</p> 	<p>IP камера за видеодомофон Commax CIOT-L20M - 2MP камера. Ъгъл на видимост по хоризонтала: 120°. H.264/MPEG4/ONVIF. OS Android 4.4.2. Свързване към видеодомофон – посредством мрежови POE суич. Подсветка с бели светодиоди (0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна кутия в комплекта. Метален сребрист корпус. Релеен изход за управление на заключващ механизъм. Вграден 7" TFT LCD Full HD Touch дисплей. Възможност за търсене по име. Интерактивна цифрова клавиатура за цифрово избиране. Интегриран RFID 13,56 MHz безжичен четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/ чипа на апартамент. BLE разпознаване. Съвместима с всички CIOT видеодомофони. Максимална дистанция до суич 100м. Захранване POE/12V. Опция: Директна връзка с портнерска (операторска) клавиатура. Размери: 210 x 240 x 81 мм. Гаранционен срок 36 мес.</p>	<p>1050 лв</p>	<p>Поръчка</p>	
<p>CIOT-700M</p> 	<p>Цветен видеодомофонен панел с IoT комуникация Commax CIOT-700M - Цветен монитор 7" TFT Touch дисплей, резолюция 1024X600, сребристо-син или сребристо-бял корпус, без слушалка. За повърхностен монтаж. H.264/H.265/ONVIF. Четириядрен процесор. OS Android 6.0. Свързване към табло или IP камера посредством мрежови POE суич. Двупосочно аудио и отключване от Smart устройства (Android, iOS) по Wi-Fi/3G/LTE , чрез P2P. Вграден LAN 10/100 и Wi-Fi. Zigbee, Z-wave връзка и управление на IoT устройства PIR, МУК, сензор за газ, осветление и др. Съвместим към IP видеодомофонни табла CIOT-Lxx, CIOT-Dxx. Сензорни бутони. Охранителни и защитни функции. Автоматично разпознаване на втори монитор. Максимална дистанция до суич 100м. Захранване POE/5V. Вградена памет за снимки/клипове 8GB. Размери 244 x 180 x 23 мм. Гаранционен срок 36 месеца.</p>	<p>405 лв</p>	<p>На склад</p>	
<p>CIOT-1020M</p> 	<p>Цветен видеодомофонен панел с IoT комуникация Commax CIOT-1020M - Цветен монитор 10.2" TFT Touch дисплей, резолюция 1280X800, сребристо-син или сребристо-бял корпус, без слушалка. За повърхностен монтаж. H.264/H.265/ONVIF. Четириядрен процесор. OS Android 6.0. Свързване към табло или IP камера посредством мрежови POE суич. Двупосочно и отключване от Smart устройства (Android, iOS) по Wi-Fi/3G/LTE , чрез P2P. Вграден LAN 10/100 и Wi-Fi. Zigbee, Z-wave връзка и управление на IoT устройства PIR, МУК, сензор за газ, осветление и др. Съвместим към IP видеодомофонни табла CIOT-Lxx, CIOT-Dxx. Сензорни бутони. Охранителни и защитни функции. Автоматично разпознаване на втори монитор. Максимална дистанция до суич 100м. Захранване POE/5V. Вградена памет за снимки/клипове 8GB. Размери 308 x 213 x 33 мм. Гаранционен срок 36 месеца.</p>	<p>525 лв</p>	<p>На склад 2018</p>	
<p>CIOT-1400M</p> 	<p>Цветен видеодомофонен панел с IoT комуникация Commax CIOT-1400M - Цветен монитор 14" TFT Touch дисплей, резолюция FHD 1920X1080, сребрист корпус, без слушалка. За повърхностен монтаж. H.264/H.265/ONVIF. Четириядрен процесор. OS Android 6.0. Свързване към табло или IP камера посредством мрежови POE суич. Двупосочно аудио и отключване от Smart устройства (Android, iOS) по Wi-Fi/3G/LTE , чрез P2P. Вграден LAN 10/100 и Wi-Fi. Zigbee, Z-wave връзка и управление на IoT устройства PIR, МУК, сензор за газ, осветление и др. Съвместим към IP видеодомофонни табла CIOT-Lxx, CIOT-Dxx. Сензорни бутони. Охранителни и защитни функции. Автоматично разпознаване на втори монитор. Максимална дистанция до суич 100м. Захранване POE/5V. Вградена памет за снимки/клипове 8GB. Размери 308 x 213 x 18 мм. Гаранционен срок 36 месеца.</p>	<p>-</p>	<p>По запитване</p>	
<p>CGW-1KM</p> 	<p>Smart Home VoIP Gateway COMMAX CGW-1KM - Сървър за домашна автоматизация и управление на устройства в IP IoT система. Препоръчителен при инсталиране в системи между 20 и 600 абоната. Процесор Dual Cortex-A7, RAM 1 GB, памет eMMC 4GB, LAN 10/100. Служи за конфигуриране, през уеб браузър, на устройствата в системата, видеодомофони, входни табла, операторски станции, отчитане на достъпа и за получаване на информация при нередности при възникнали алармени събития, VoIP настройки. Захранване POE. Размери: 104x94x29 мм. Гаранционен срок 24 месеца.</p>	<p>820 лв</p>	<p>На склад 2018</p>	

CIOT-G700M 	Портиерска клавиатура Commax CIOT-G700M - За IP IoT системи. Свързва се към LAN по UTP кабел. Максимално разстояние 100м. Портиерът може да набира всички абонати с цифрова клавиатура, да говори с посетител пред вратата, както и да отключи. Захранване 14V/1A DC. Вградена камера 1MP, ъгъл на видимост по хоризонтала: 90°. H.264/MPEG4/ONVIF. OS Android 4.4.2. Вграден 7" TFT LCD Full HD Touch дисплей. Възможност за търсене по име. Цифрова клавиатура за избиране. CCTV мониторинг. Размери: 252 x 247 x 81 мм. Гаранционен срок 36 мес.	910 лв	Поръчка	
CIOT-H4L2 	Суич Commax CIOT-H4L2 - 4 портов 10/100 POE switch IEEE 802.3 af/at + 1 uplink Максимална дистанция до видеодомофон, камера или друг суич - 100м. Захранване 48V/DC. Гаранционен срок 24 месеца.	95 лв	На склад	
CIOT-H8L2 	Суич Commax CIOT-H8L2 - 8 портов 10/100 POE switch IEEE 802.3 af/at + 1 uplink Максимална дистанция до видеодомофон, камера или друг суич - 100м. Захранване 48V/DC. Гаранционен срок 24 месеца.	135 лв	На склад	
CIS-PM01	IoT безжичен PIR сензор CIS-PM01 Дистанция на отчитане - до 5 м. Ъгъл 120°. 2.4GHz, IEEE 802.15.4, Zigbee HA 1.2. Работи с батерия CR123A до 1 година при 50 отчитания на ден.	-	По запитване	
CIS-MD01	IoT безжичен МУК CIS-MD01 2.4GHz, IEEE 802.15.4, Zigbee HA 1.2. Работи с батерия CR2032 до 2 години при 50 отчитания на ден.	-		
SMART SWITCH	IoT безжичен SMART SWITCH 2.4GHz, IEEE 802.15.4, Zigbee HA 1.2. Управление до 3-порта - 500W на порт. Консумация 0.5W. Размери 90 x 90 x 11 мм.	-		
Интеркомни системи COMMAX				
CM-800 	Интеркомна станция Commax CM-800 - Подчинена станция; - Работи с главна станция Commax CM-801. Двупроводно свързване. За повърхностен монтаж. Максимално разстояние 300м (Ø 0.65). Не изисква захранване. Гаранционен срок 24 месеца.	23 лв	На склад	
CM-801 	Интеркомна станция Commax CM-801 - Главна станция; - Работи с подчинена станция Commax CM-800. Двупроводно свързване. За повърхностен монтаж. Максимално разстояние 300м (Ø 0.65). Изисква отделно захранване 12VDC. Гаранционен срок 24 месеца.	37 лв	На склад	
CM-800S 	Интеркомна станция Commax CM-800S - Подчинена станция; - Работи с главна станция Commax CM-810. Двупроводно свързване. За повърхностен монтаж. Максимално разстояние 300м (Ø 0.65). Не изисква захранване. Гаранционен срок 24 месеца.	27 лв	Поръчка	
CM-810 	Интеркомна станция Commax CM-810 - Главна станция; - Работи с подчинена станция Commax CM-800S до 10 бр. Двупроводно свързване. Седем сегментен дисплей. За повърхностен монтаж. Максимално разстояние 300м (Ø 0.65). Изисква отделно захранване 12VDC. Гаранционен срок 24 месеца.	162 лв	Поръчка	
Безжични интеркомни системи COMMAX				
WI-249LM 	Безжичен HD Voice интерком Commax WI-249LM - Работи с интерком устройства WI-249LS до 9 бр. Работна честота 2.4 GHz. За повърхностен монтаж. Включено захранване. Максимално разстояние 150 м при пряка видимост (до 50м при непряка видимост). Размери:99X215X41 мм. Гаранционен срок 24 месеца.	170 лв	На склад	
WI-249LS 	Безжичен HD Voice интерком Commax WI-249LS - Работи с интерком устройство WI-249LM. Работна честота 2.4 GHz. За монтаж на стена или бюро. Включено захранване 5VDC. Максимално разстояние 150 м при пряка видимост (до 50м при непряка видимост). Размери:99X215X41 мм. Гаранционен срок 24 месеца.	165 лв	На склад	